




SPEKTRALE TRANSMISSION [%]

TAGESLICHT
380 - 780 nm

INFRAROT
ab 780 nm

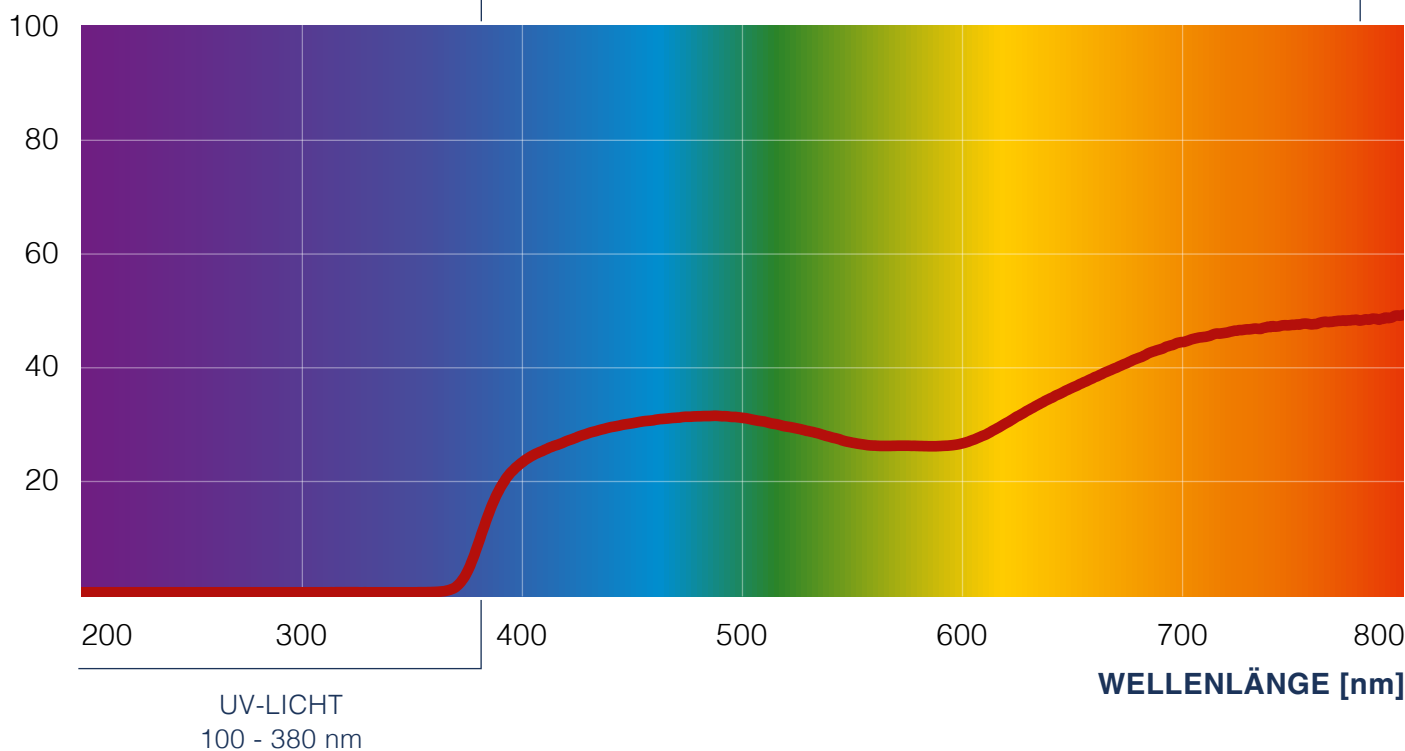

UV-BEREICHE GEMÄSS DIN 5031

- UV-A** 315nm - 380 nm
- UV-B** 280nm - 315 nm
- UV-C** 100nm - 280 nm

TRANSMISSIONSGRAD

14 %

TRÜBUNGSWERT

6 %

BRECHZAHL

1,53

Die Messwerte beziehen sich auf eine **Plattenstärke von 3mm**.

www.eslon-dc.de



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de