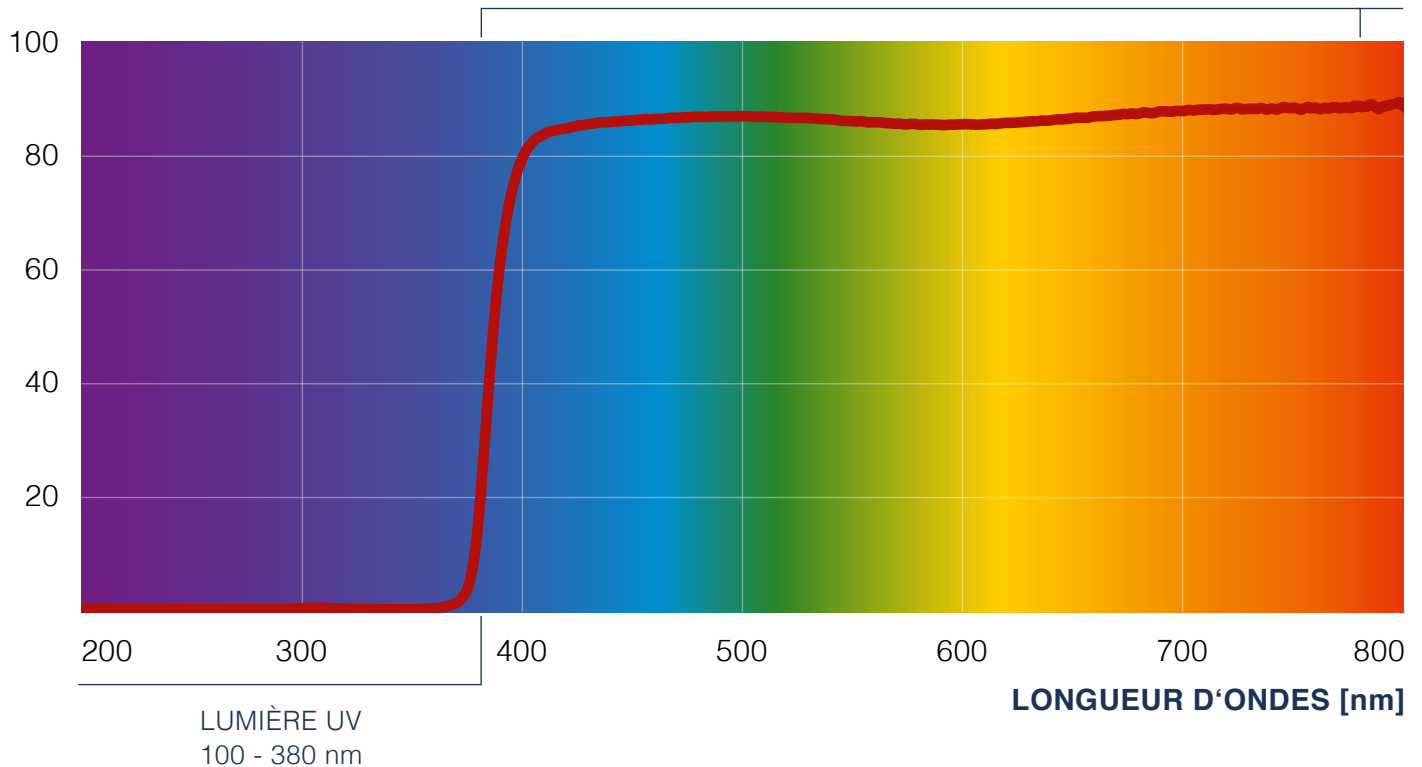


ESLON®-DC ESD

PVC souple G406AS

Standard ESD

G406AS |  clairTRANSMISSION  
SPECTRALE [%]LUMIÈRE DU JOUR  
380 - 780 nmINFRAROUGE  
à partir de 780 nmDOMAINES UV  
SELON DIN 5031

UV-A 315nm - 380 nm

UV-B 280nm - 315 nm

UV-C 100nm - 280 nm

Les données mesurées se réfèrent à une épaisseur de 0,3mm.

[www.eslon-dc.de](http://www.eslon-dc.de)

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne  
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | [eslon@sekisui.de](mailto:eslon@sekisui.de)