






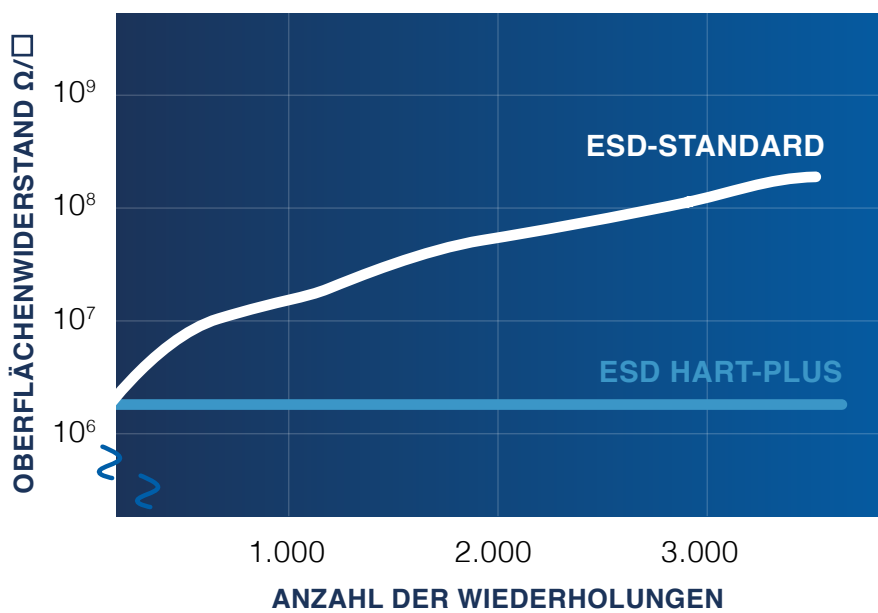
ABRIEB- UND KRATZBESTÄNDIGKEIT VON ESLON®-DC PMMA-PLATTEN

PMMA ESD-Standard

 AC405AS	 AC415AS	 AC362AS
 AC425AS	 AC445AS	 AC005AS
 AC105AS	 AC301AS	 AC305AS

PMMA ESD Hart-Plus

 AH405AS	 AH415AS
 AH425AS	 AH445AS
 AH105AS	 AH081AS



ABRIEB-BESTÄNDIGKEIT

Test Bedingung:


Reibrad
nach JIS L 0823

Belastung:

900g/cm²

Schleifmittel:

Staubabweisendes Tuch

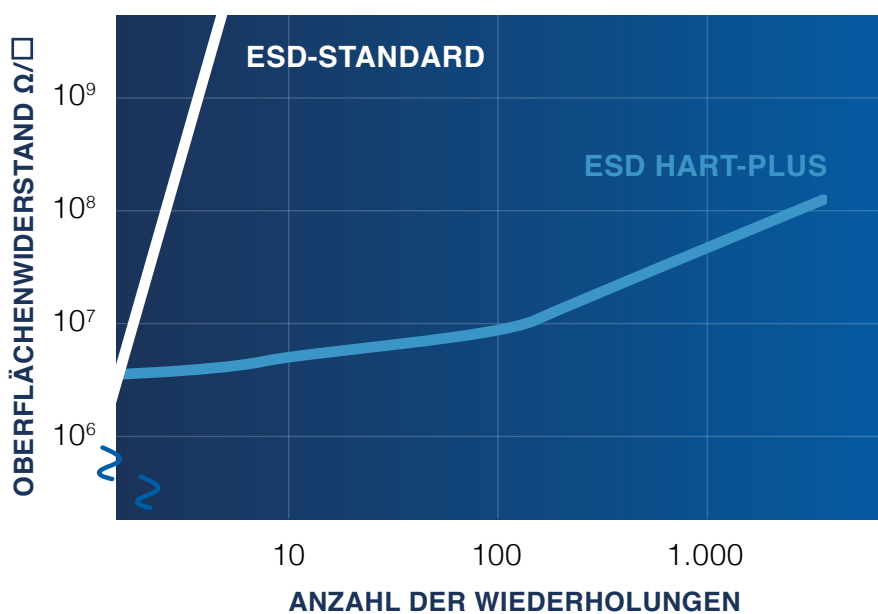

KRATZ-BESTÄNDIGKEIT

Test Bedingung:

Reibrad
nach JIS L 0823

Belastung:

500g/cm²

Schleifmittel:

Stahlwolle #0000

www.eslon-dc.de

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de