

REINIGUNGSBESTÄNDIGKEIT UND LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



PMMA ESD-Standard

- AC405AS
- AC415AS
- AC362AS
- AC425AS
- AC445AS
- AC005AS
- AC105AS
- AC301AS
- AC305AS

PMMA ESD Hart-Plus

- AH405AS
- AH415AS
- AH425AS
- AH445AS
- AH105AS
- AH081AS

ESLON®-DC ESD PMMA | gültig für alle Versionen

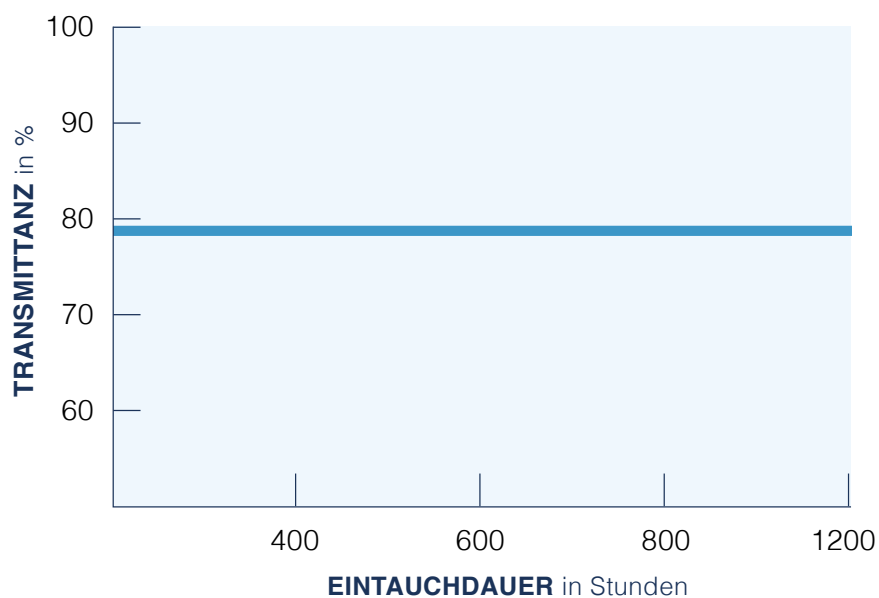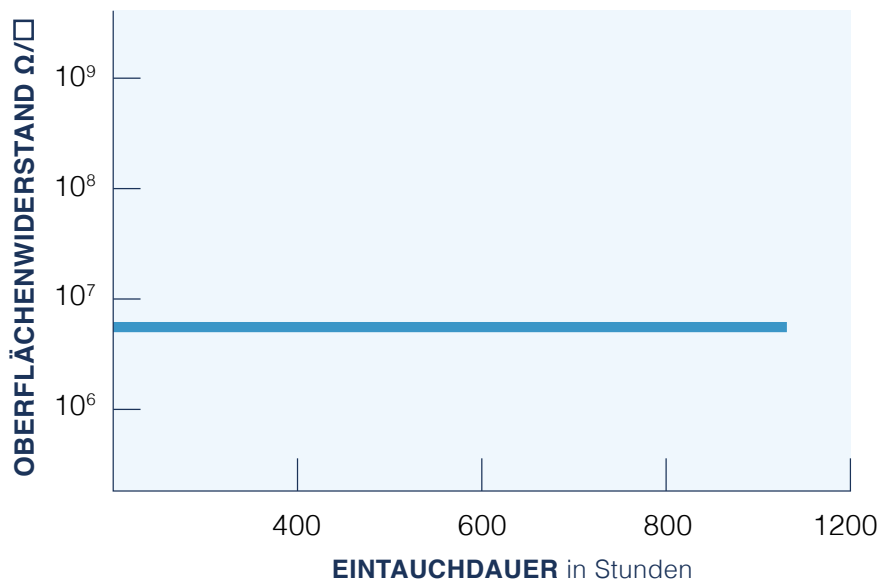

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & TRANSMITTANZ

Prüfbedingung:

20°C Raumtemperatur

Chemikalie:

Isopropyl-Alkohol (IPA)
(Isopropanol)

Testdauer:

1200 Stunden Eintauchung

www.eslon-dc.de



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de