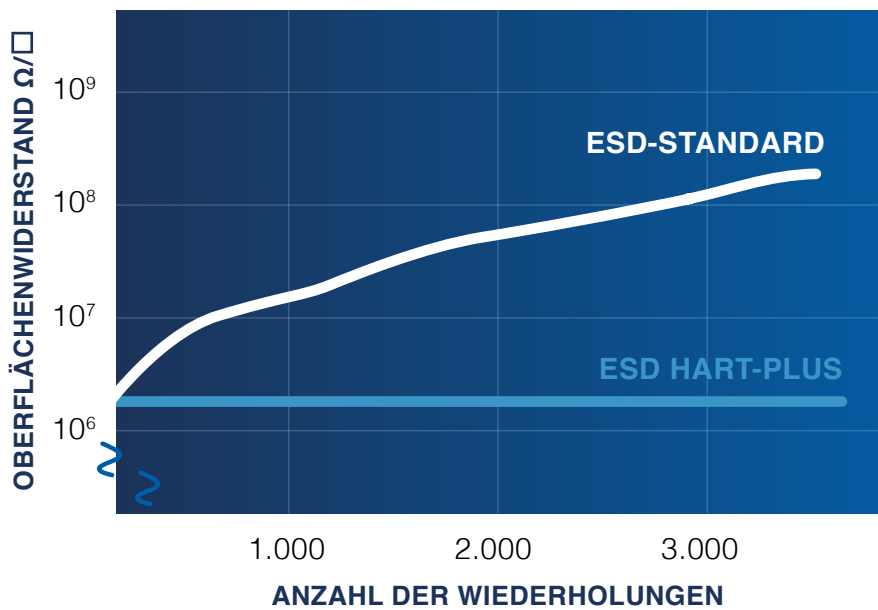


# ABRIEB- UND KRATZBESTÄNDIGKEIT VON ESLON®-DC PVC-C-PLATTEN

PVC-C ESD-Standard

PVC-C ESD Hart-Plus

 CS401ATM

 VHS401ASM


## ABRIEB-BESTÄNDIGKEIT

### Test Bedingung:


Reibrad  
nach JIS L 0823

### Belastung:

900g/cm<sup>2</sup>

### Schleifmittel:

Staubabweisendes Tuch

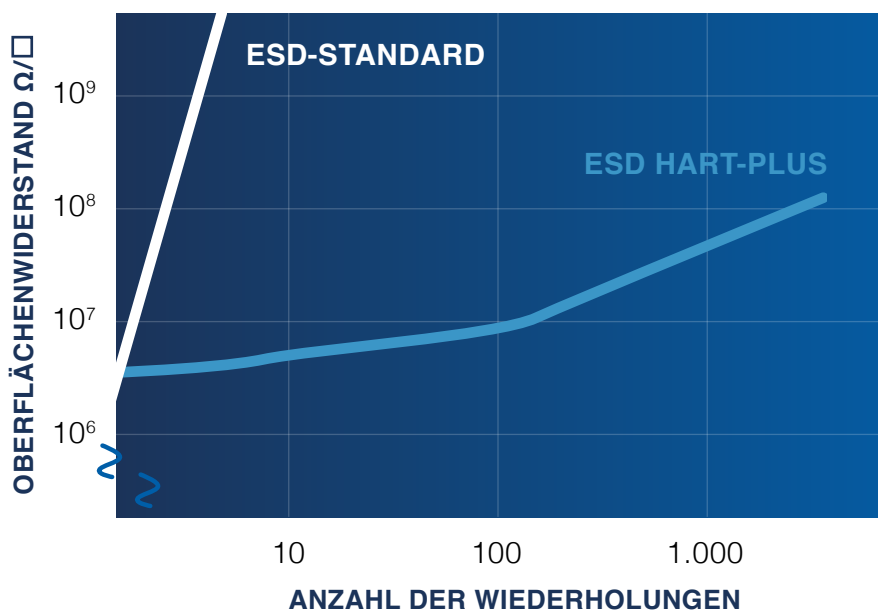

## KRATZ-BESTÄNDIGKEIT

### Test Bedingung:

Reibrad  
nach JIS L 0823

### Belastung:

500g/cm<sup>2</sup>

### Schleifmittel:

Stahlwolle #0000

[www.eslon-dc.de](http://www.eslon-dc.de)


SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | [eslon@sekisui.de](mailto:eslon@sekisui.de)