

# REINIGUNGSBESTÄNDIGKEIT UND LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



PVC-C ESD-Standard

PVC-C ESD Hart-Plus

CS401ATM

VHS401ASM

## ESLON®-DC ESD PVC-C | gültig für alle Versionen

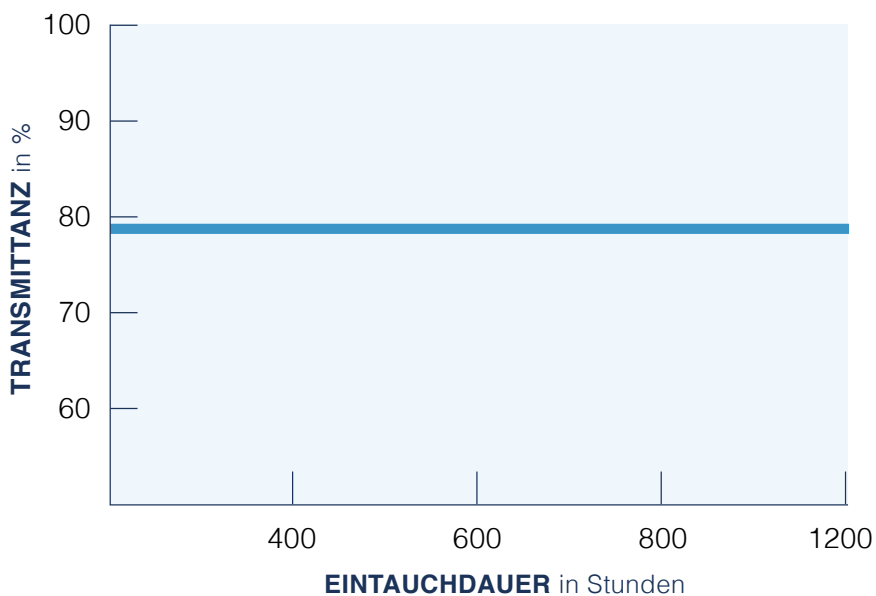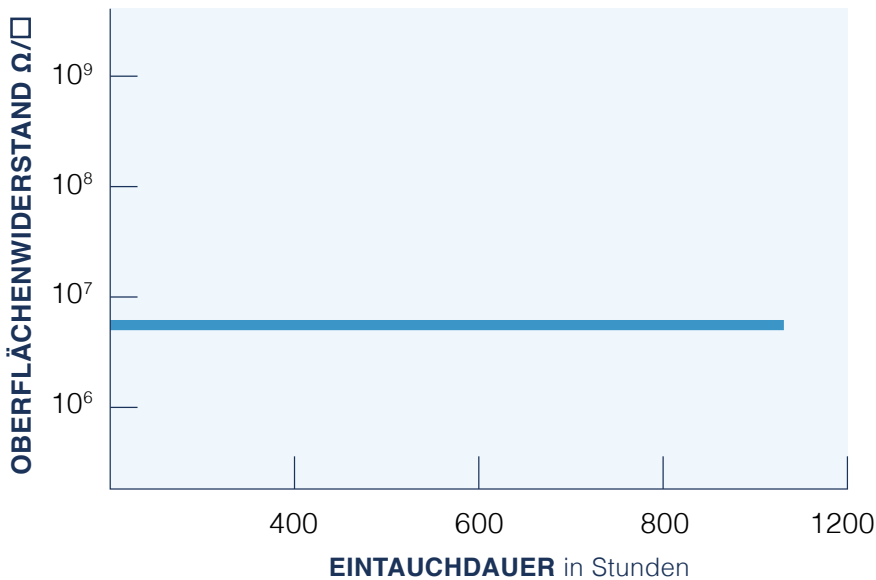

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & TRANSMITTANZ

**Prüfbedingung:**  
20°C Raumtemperatur

**Chemikalie:**  
Isopropyl-Alkohol (IPA)  
(Isopropanol)

**Testdauer:**  
1200 Stunden Eintauchung

[www.eslon-dc.de](http://www.eslon-dc.de)



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | [eslon@sekisui.de](mailto:eslon@sekisui.de)