

OBERFLÄCHENWIDERSTAND IN ABHÄNGIGKEIT VON DER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT


PVC ESD-Standard

- CS401AS
- CE401AS
- CF401AS
- C401AS
- CS421AS
- CS491AS
- C421AS
- C481AS
- CS411AS
- CS441AS
- E132AS

PVC ESD Hart-Plus

- VHS401AS
- VHE401AS
- VHS421AS
- VHS441AS
- VH401AS
- VH421AS
- VH411AS

ESLON®-DC ESD PVC | gültig für alle Versionen

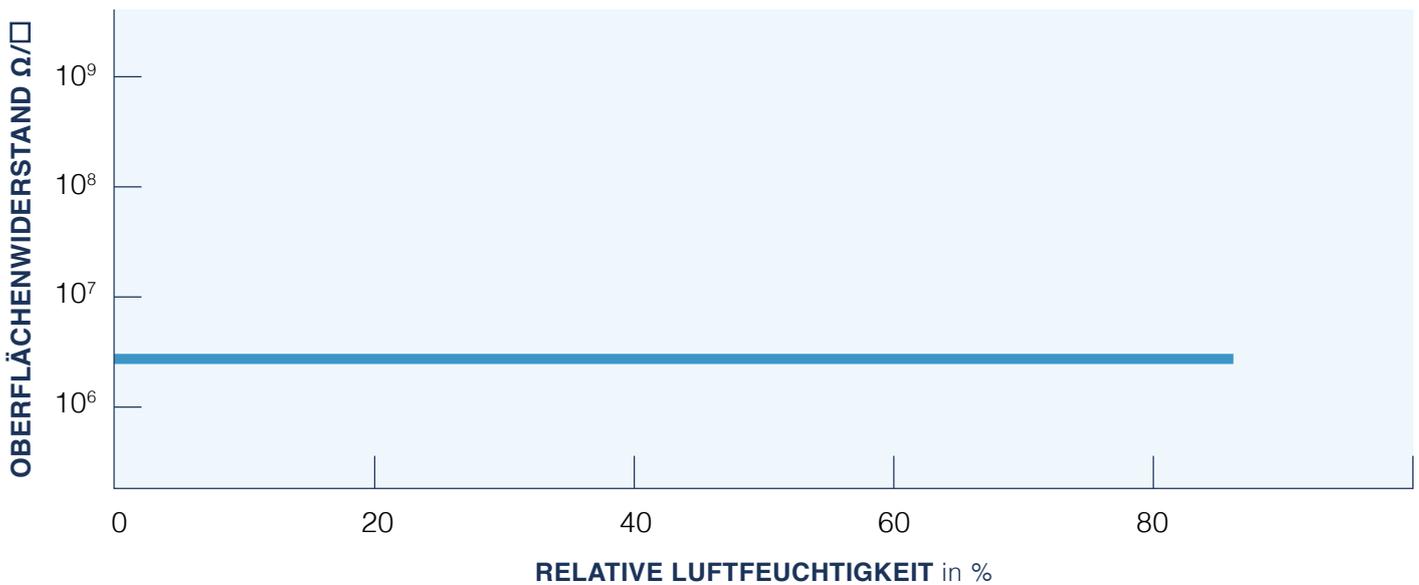

BEURTEILUNG:

Die elektrostatische Ableitfähigkeit von ESLON®-DC ESD PVC verläuft unabhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit. Die zuverlässige Funktionsweise von ESLON®-DC ESD PVC ist auch bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit gegeben.