

REINIGUNGSBESTÄNDIGKEIT UND LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



PVC ESD-Standard

- CS401AS
- CE401AS
- CF401AS
- C401AS
- CS421AS
- CS491AS
- C421AS
- C481AS
- CS411AS
- CS441AS
- E132AS

PVC ESD Hart-Plus

- VHS401AS
- VHE401AS
- VHS421AS
- VHS441AS
- VH401AS
- VH421AS
- VH411AS

ESLON®-DC ESD PVC | gültig für alle Versionen

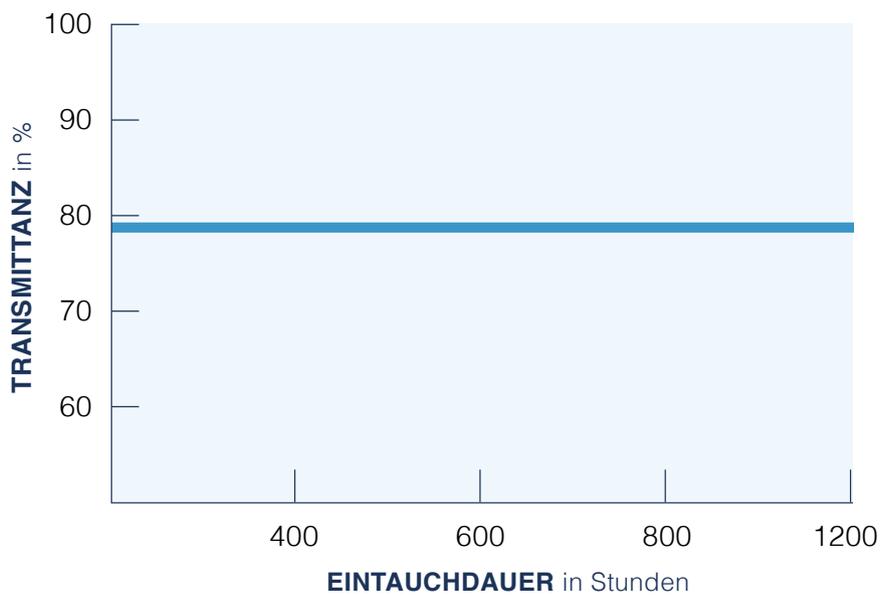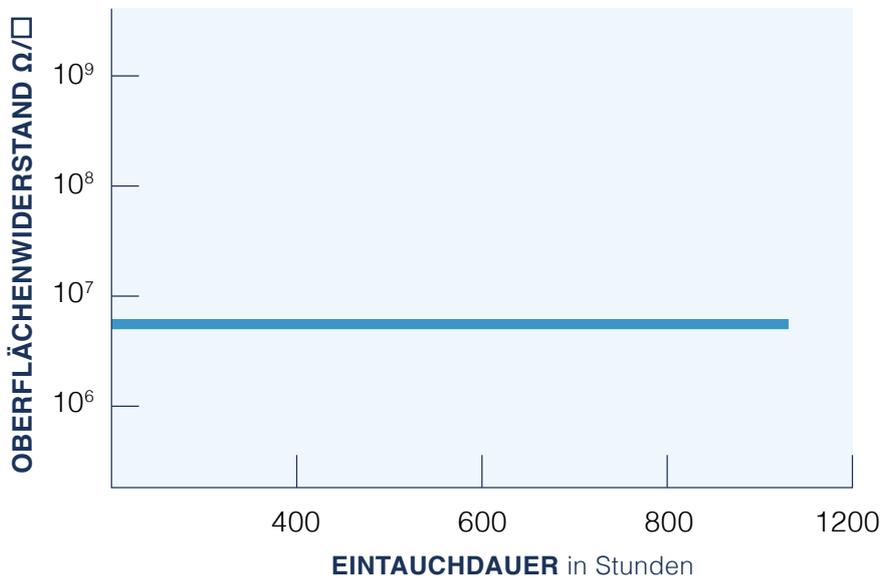

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & TRANSMITTANZ

Prüfbedingung:
20°C Raumtemperatur

Chemikalie:
Isopropyl-Alkohol (IPA)
(Isopropanol)

Testdauer:
1200 Stunden Eintauchung

www.eslon-dc.de



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de