

ABRIEB- UND KRATZBESTÄNDIGKEIT


VON ESLON®-DC POLYCARBONAT-PLATTEN

Polycarbonat ESD-Standard

- PC407AS
- PC427AS
- PC497AS
- PC417AS
- PC447AS

Polycarbonat ESD Hart-Plus

- PH407AS
- PH427AS
- PH417AS
- PH447AS
- PH407ASO
- PH407ASU

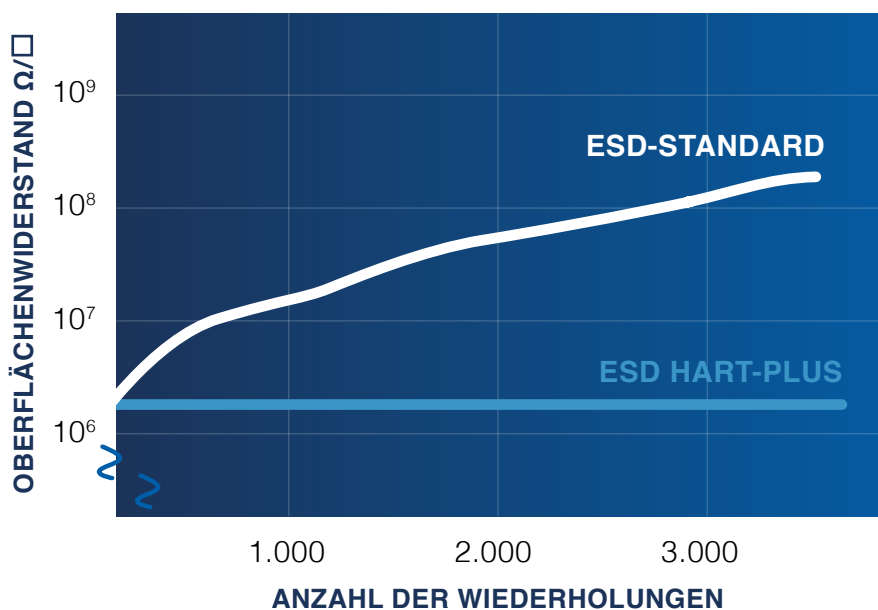

ABRIEB-BESTÄNDIGKEIT

Test Bedingung:


Reibrad
nach JIS L 0823

Belastung:

900g/cm²

Schleifmittel:

Staubabweisendes Tuch

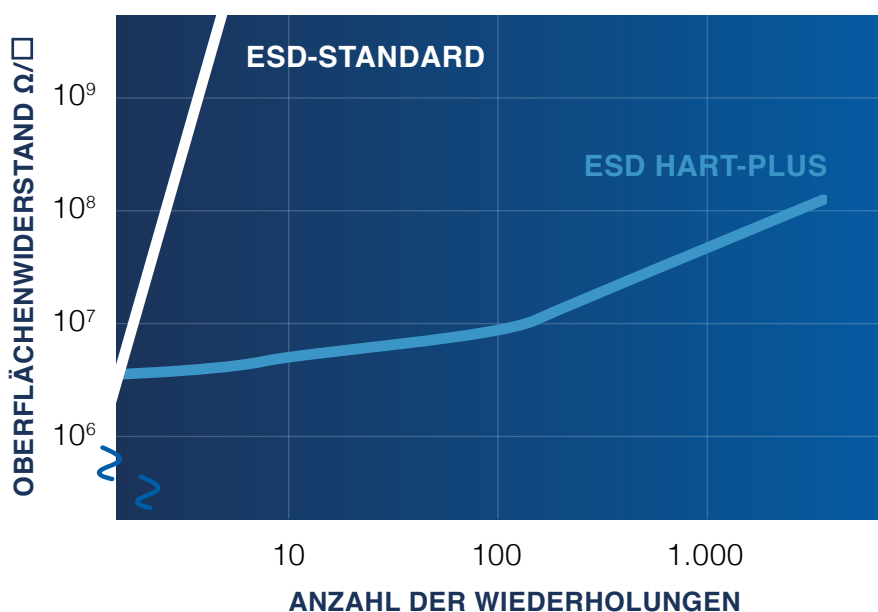

KRATZ-BESTÄNDIGKEIT

Test Bedingung:

Reibrad
nach JIS L 0823

Belastung:

500g/cm²

Schleifmittel:

Stahlwolle #0000

www.eslon-dc.de

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de