

# REINIGUNGSBESTÄNDIGKEIT UND LICHTDURCHLÄSSIGKEIT



## Polycarbonat ESD-Standard

- PC407AS
- PC427AS
- PC497AS
- PC417AS
- PC447AS

## Polycarbonat ESD Hart-Plus

- PH407AS
- PH427AS
- PH417AS
- PH447AS
- PH407ASO
- PH407ASU

### ESLON®-DC ESD Polycarbonat | gültig für alle Versionen

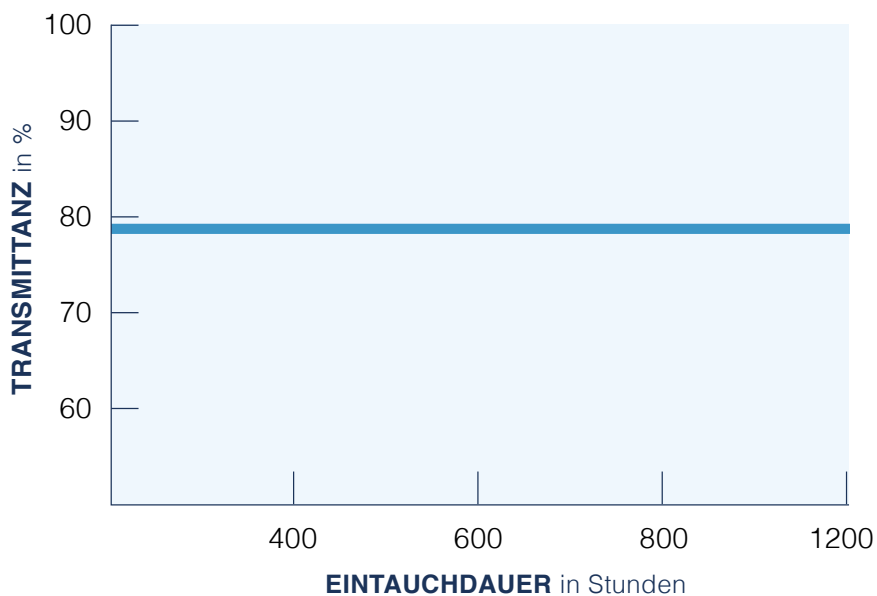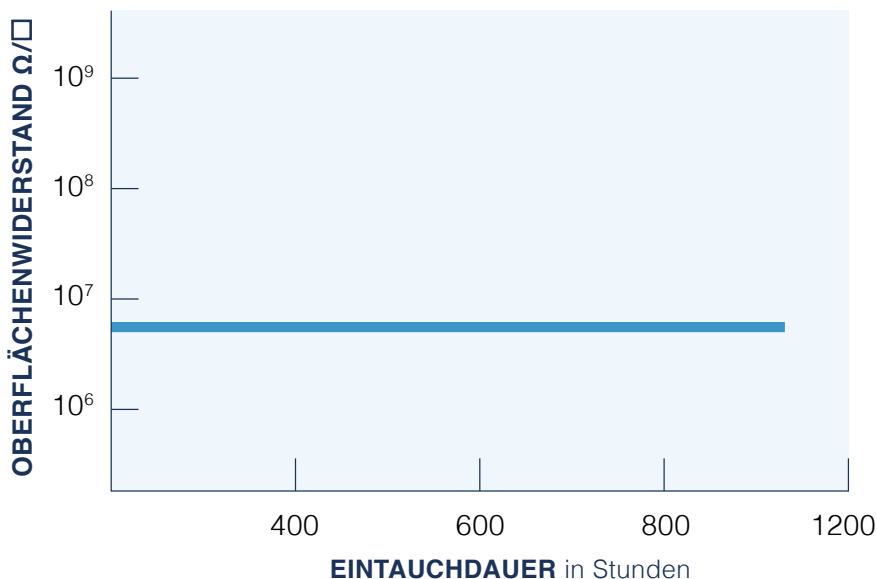

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT & TRANSMITTANZ

**Prüfbedingung:**

20°C Raumtemperatur

**Chemikalie:**

Isopropyl-Alkohol (IPA)  
(Isopropanol)

**Testdauer:**

1200 Stunden Eintauchung

[www.eslon-dc.de](http://www.eslon-dc.de)



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | [eslon@sekisui.de](mailto:eslon@sekisui.de)