


RÉSISTANCE À L'ABRASION ET AUX RAYURES DES PLAQUES ESLON®-DC POLYCARBONATE

Polycarbonate Standard ESD

- PC407AS
- PC427AS
- PC497AS
- PC417AS
- PC447AS

Polycarbonate ESD Plus Dur

- PH407AS
- PH427AS
- PH417AS
- PH447AS
- PH407ASO
- PH407ASU

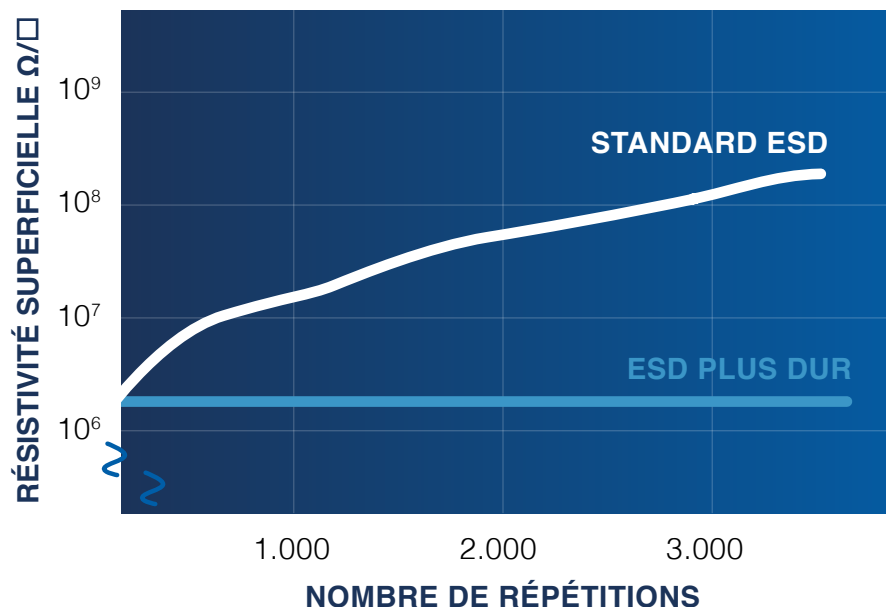

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Condition de test:


Roue de friction
selon JIS L 0823

Chargement:

900g/cm²

Abrasif:

Chiffon anti-poussière

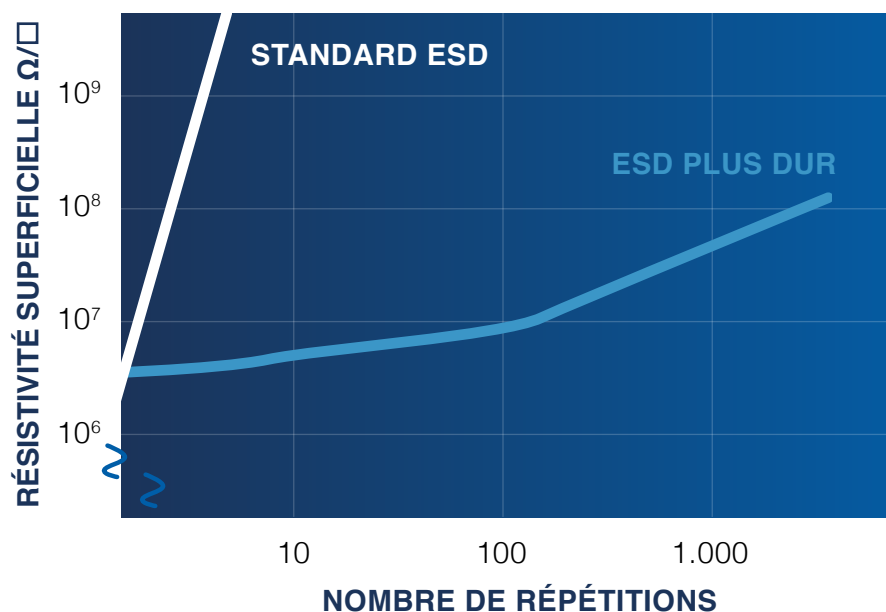

RÉSISTANCE AUX RAYURES

Condition de test:

Roue de friction
selon JIS L 0823

Chargement:

500g/cm²

Abrasif:

Laine d'acier #0000

www.eslon-dc.de

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de