

OBERFLÄCHENWIDERSTAND IN ABHÄNGIGKEIT VON DER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT


PMMA ESD-Standard

- AC405AS AC415AS AC362AS
- AC425AS AC445AS AC005AS
- AC105AS AC301AS AC305AS

PMMA ESD Hart-Plus

- AH405AS AH415AS
- AH425AS AH445AS
- AH105AS AH081AS

ESLON®-DC ESD PMMA | gültig für alle Versionen

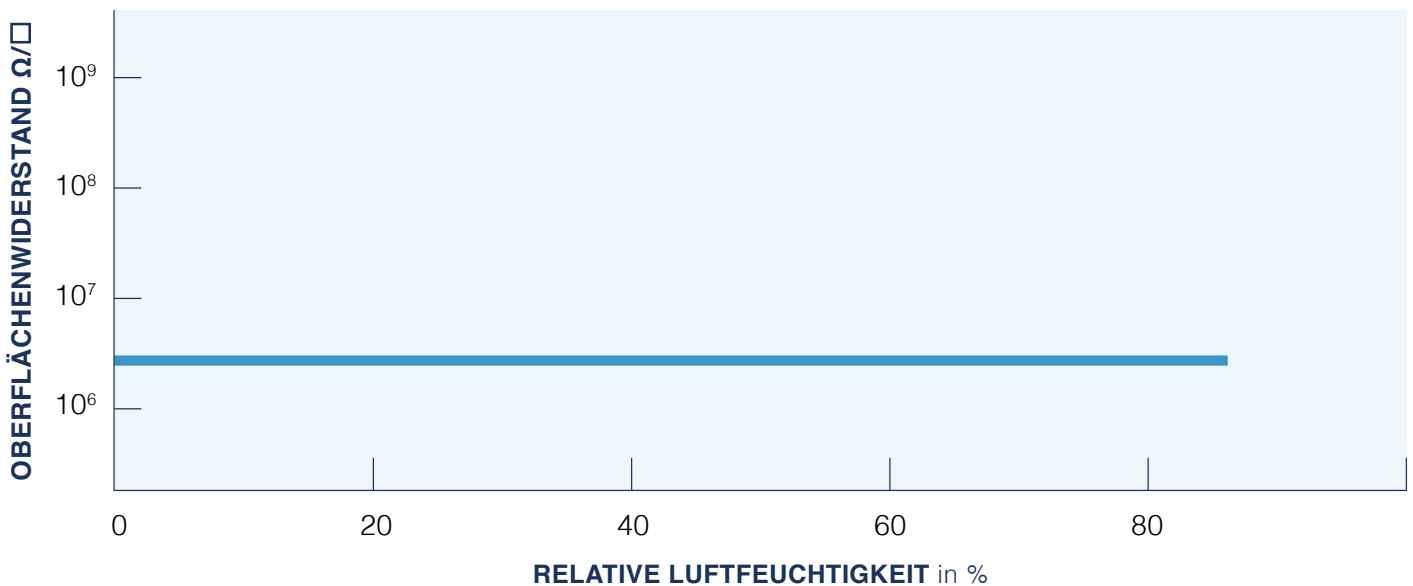

BEURTEILUNG:

Die elektrostatische Ableitfähigkeit von ESLON®-DC ESD PMMA verläuft unabhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit. Die zuverlässige Funktionsweise von ESLON®-DC ESD PMMA ist auch bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit gegeben.