


# OBERFLÄCHENWIDERSTAND IN ABHÄNGIGKEIT VON DER RELATIVEN LUFTFEUCHTIGKEIT

PVC-C ESD-Standard      PVC-C ESD Hart-Plus

CS401ATM      VHS401ASM

## ESLON®-DC ESD PVC-C | gültig für alle Versionen

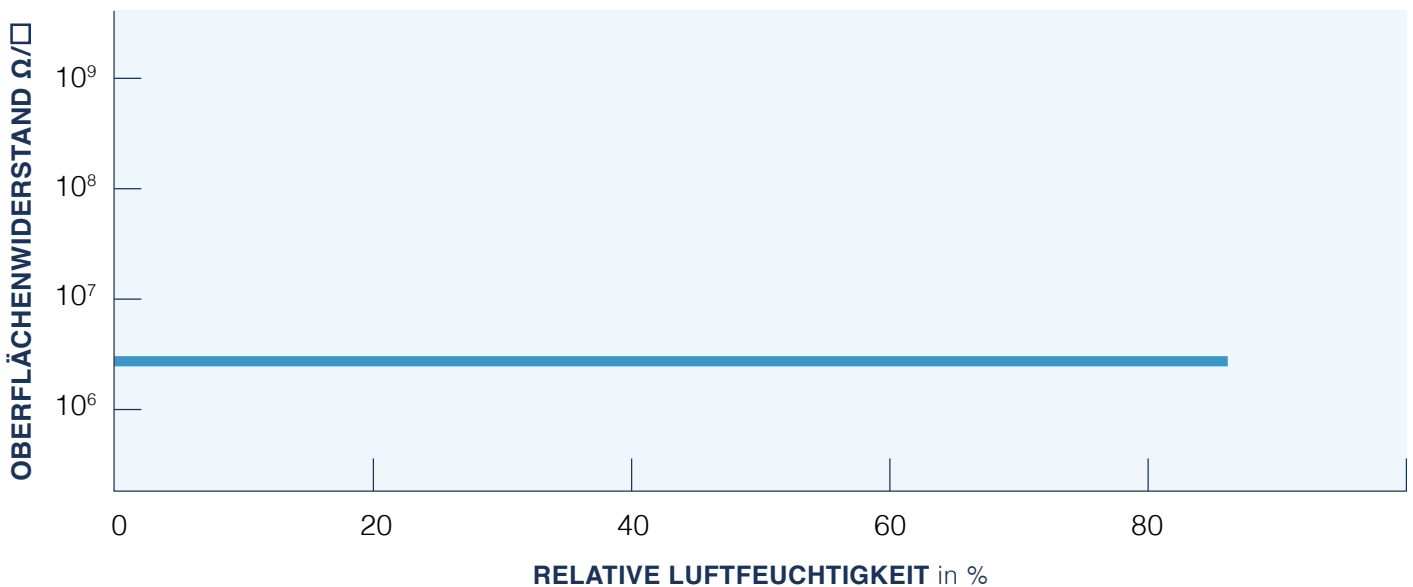

### BEURTEILUNG:

Die elektrostatische Ableitfähigkeit von ESLON®-DC ESD PVC-C verläuft unabhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit. Die zuverlässige Funktionsweise von ESLON®-DC ESD PVC-C ist auch bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit gegeben.